FBW

WM310 là micro hội nghị có thiết kế hiện đại, chất lượng âm thanh tốt, giọng nói rõ ràng và hạn chế hú rít. Micro sử dụng đầu thu hướng thu supercardioid, dải tần rộng, độ nhạy cao, nhiễu và méo thấp. Thân micro điều chỉnh góc 105°, tích hợp nút bật/tắt cảm ứng và đèn báo đỏ. Phù hợp phòng phát thanh, phòng họp và hội nghị cao cấp.

Độ nhạy cao

Đáp tuyến rộng

Hướng thu Supercardioid

Chống nhiễu




WM310


DÒNG MICRO HỘI NGHỊ

- Có thể thay đầu thu cardioid, supercardioid hoặc đa hướng.
- Âm trung rõ, âm cao được cải thiện, tái tạo tiếng nói tự nhiên.
- Đế kim loại nhỏ gọn, thẩm mỹ và bền chắc.
- Sử dụng nguồn phantom 48V.
- Đầu nối XLR 3 chân mạ vàng giúp truyền tín hiệu ổn định.

KÍCH THƯỚC MICRO

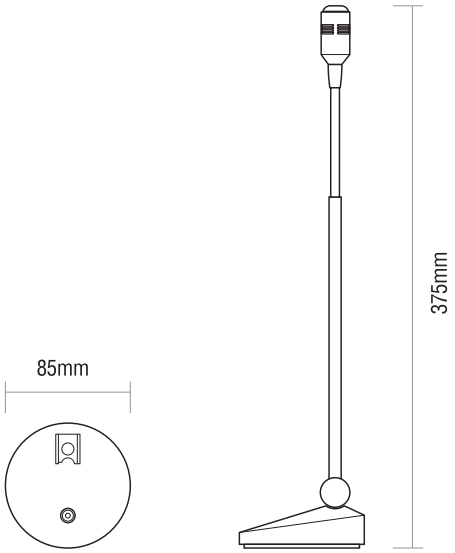

MICRO HỘI NGHỊ

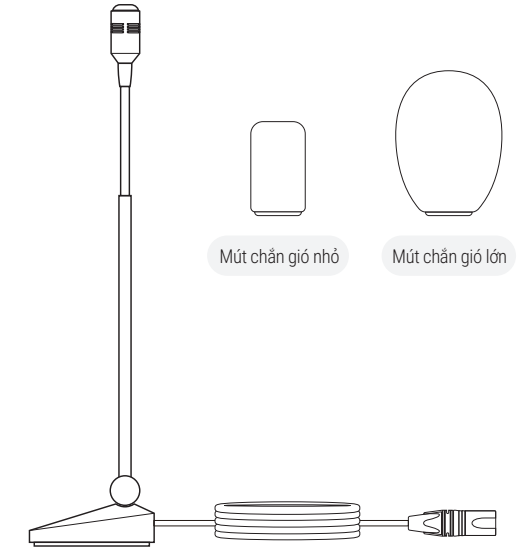

THÔNG SỐ WM310

Cấu tạo	Tụ điện Electret phân cực sau
Hướng thu	Supercardioid (siêu cardioid)
Đáp tuyến tần số	40 Hz - 16 kHz
Độ nhạy	-34 dB ± 3 dB (1 dB = 1 V/Pa tại 1 kHz)
Trở kháng đầu ra	200 Ω ± 20% (tại 1 kHz)
SPL tối đa	130 dB (THD <= 1% tại 1 kHz)
Tỷ số tín hiệu/ nhiễu	>= 78 dB (1 kHz tại 1 Pa)
Góc thu âm	120º
Nguồn cấp	48 V phantom
Trọng lượng	615 g (không gồm phụ kiện)
Kích thước thân	Ø85 x 375 mm
Đầu nối ra	XLR 3 chân (đầu đực)



Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- Kết nối micro trước khi sử dụng.
- Điều chỉnh góc nghiêng micro phù hợp.
- Giữ khoảng cách từ miệng đến micro tối thiểu 10 cm.
- Bảo quản thiết bị tại nơi khô ráo.
- Tránh đặt thiết bị ngoài mưa hoặc nơi ẩm ướt.