



LOA DẢI RỘNG

Loa âm trần dòng F



Mang đến trải nghiệm âm thanh
mới mẻ với loa gắn trần dải rộng **DÒNG F**

LOA DÀI RỘNG



Loa âm trần dòng F

Mở rộng vùng phủ sóng thông qua khả năng phân tán âm thanh cực rộng



Các dòng loa âm trần trước đây thường tái tạo âm thanh không tốt và thường bị hạn chế về khả năng phân tán âm thanh. Dòng loa âm trần F cung cấp khả năng tái tạo âm thanh cân bằng tốt mà không làm suy giảm âm trầm trong một khu vực nghe mở rộng nhờ nhờ vào thiết kế đặc biệt của loa. Đáp tuyến tần số lý tưởng của loa gắn trần giúp cho trải nghiệm âm thanh của bạn trở nên tốt hơn bao giờ hết.





6.5" đồng trục 60w
F-2852C

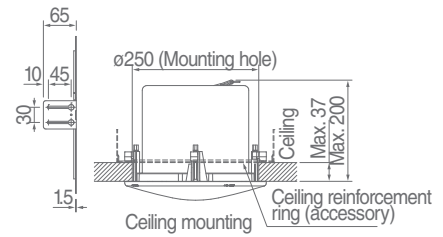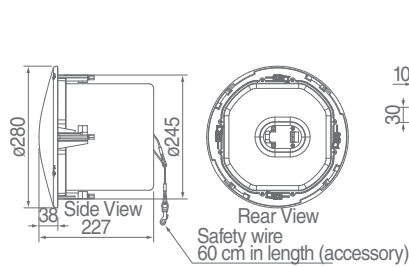


5" đồng trục 30w
F-2352C

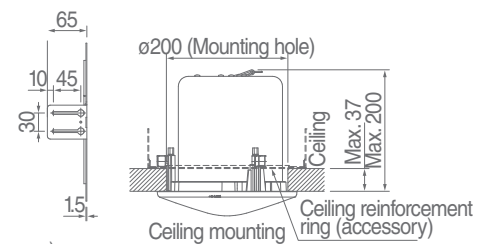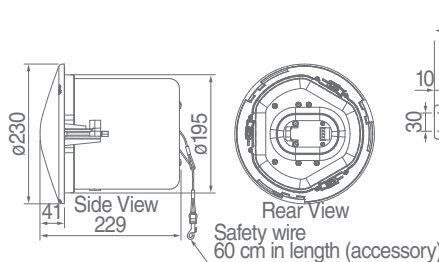


5" đồng trục 6w
F-2352SC




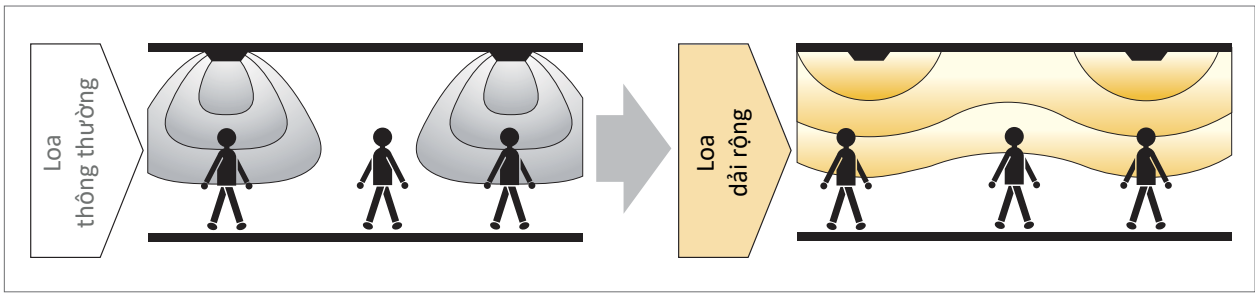


5" toàn dải 30w
F-2322C

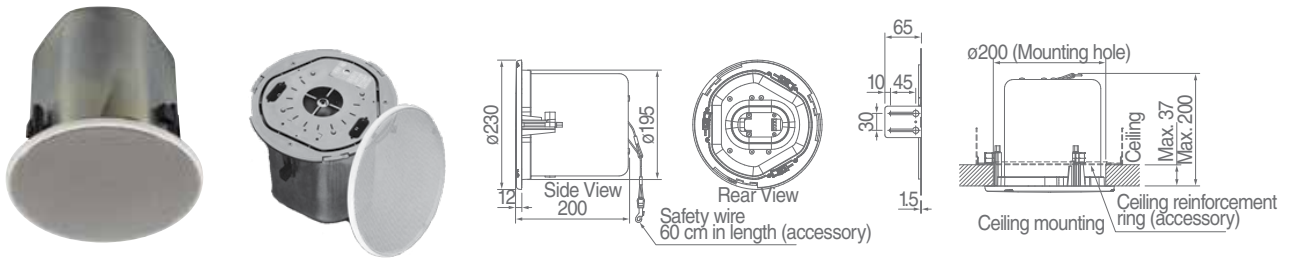


5" toàn dải 30w
F-122C

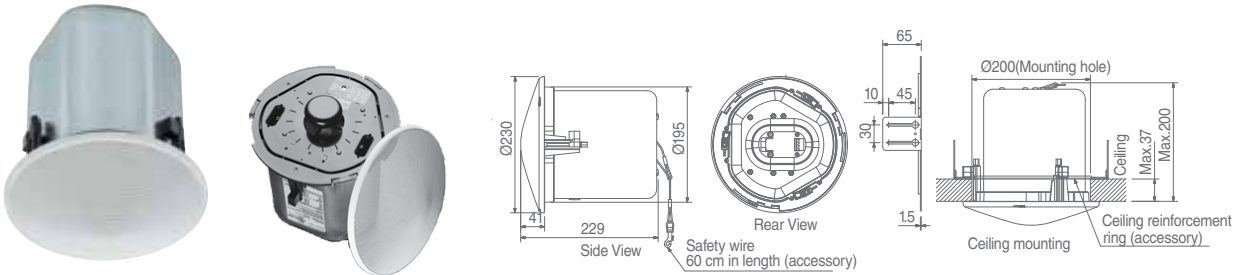

4" toàn dải 6w
F-15225C

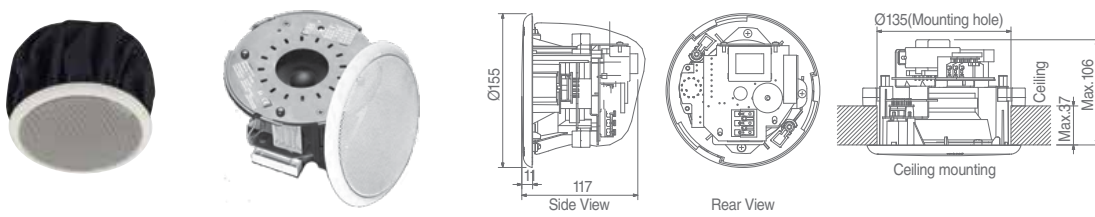

6" loa sub âm trần 60w
FB-2862C

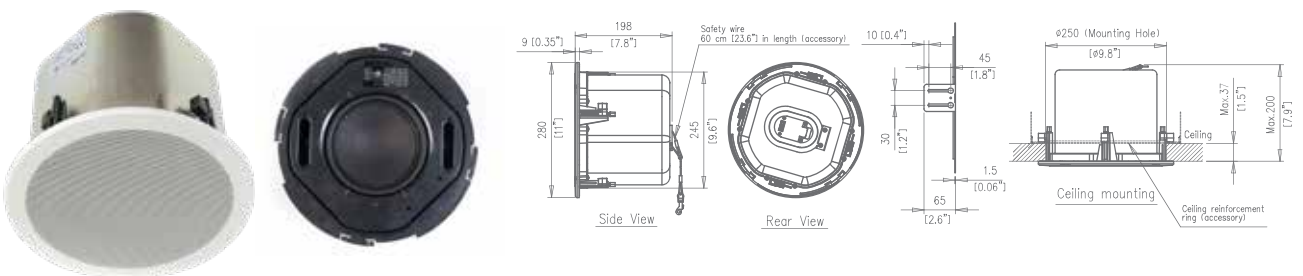

Loại đồng trục

			
Thông số kỹ thuật	F-2852C	F-2352C	F-2352SC
Công suất ra	60W	30W	6W
Các mức công suất	100 V: 60W, 30W, 15W, 3W 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 1.5W 25V: 7.5W, 3.7W, 1.9W, 0.9W, 0.2W 8Ω	100V: 30 W, 10W, 3W, 1W 70V: 30 W, 15 W, 5 W, 1.5W, 0.5W 25V: 3.7W, 1.9W, 0.6W, 0.2W, 0.06W 8Ω	100 V: 6 W, 3 W, 1W, 0.5W 70V: 6W, 3W, 1.5W, 0.5W, 0.25W 25V: 0.75W, 0.4W, 0.2W, 0.06W, 0.03W 8Ω
Cường độ âm (1W, 1m)	91dB	90dB	89dB
Cường độ âm tối đa (Công suất ngõ ra định mức, 1m)	109dB	105dB	97dB
Đáp tuyến tần số	60Hz – 20kHz	70Hz – 20kHz	80Hz – 20kHz
Đường kính lỗ gắn trần	ø250 mm	ø200mm	ø200mm
Thành phần loa	Tần số thấp: 6" loại côn, Tần số cao: loại vòm	Tần số thấp: 5" loại côn, Tần số cao: loại vòm cân bằng	Tần số thấp: 5" loại côn, Tần số cao: loại vòm cân bằng
Màu	Vách ngăn: đen / Vành: trắng / Lưới đục lỗ: trắng		
Kích thước	ø280 x 227(D) mm	ø230 x 229(D) mm	ø230 x 154(D) mm

Loại toàn dải

				
Thông số kỹ thuật	F-2322C	F-122C	F-1522SC	FB-2862C
Công suất ra	30W			60W
Các mức công suất ra	100V: 30 W, 10W, 3W, 1W 70V: 30 W, 15 W, 5 W, 1.5W, 0.5W 25V: 3.7W, 1.9W, 0.6W, 0.2W, 0.06W 8Ω			100 V: 60W, 30W, 15W, 3W 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 1.5W 25V: 7.5W, 3.7W, 1.9W, 0.9W, 0.2W 8Ω
Cường độ âm (1W, 1m)	90dB			87 dB (1 W, 1 m) cài đặt mức 1/2 âm tự do (đo bằng cách lắp đặt loa ở giữa trần hoặc giữa tường)
Cường độ âm tối đa (Công suất ngõ ra định mức, 1m)	105dB			81 dB (1 W, 1 m) cài đặt mức âm tự do (đo trong buồng tiêu âm)
Đáp tuyến tần số	70Hz – 20kHz			60Hz – 250Hz
Đường kính lỗ gắn trần	ø200mm			ø250mm
Thành phần loa	5" loại côn			4" loại côn
Màu sắc	Vách ngăn: đen / Vành: trắng / Lưới đục lỗ: trắng			Vách ngăn: đen / Vành: trắng / Đục lỗ net: trắng / Túi chống bụi: đen
Kích thước	ø230 x 200 (D) mm	ø230 x 229(D) mm	ø155 x 117(D) mm	ø280 x 198(D) mm

Phụ kiện

	Model	F-2852C	F-2352C	F-2352SC	F-2322C	F-122C	F-1522SC	FB-2862C
	HY-AH1	•	•	• w/HY-RR2	•	•	–	•
	HY-TB1	•	•	• w/HY-RR2	•	•	–	•
	HY-BC1	–	•	•	•	•	–	–
	HY-TR1	–	•	• w/HY-RR2	•	•	–	–
	HY-RR1	–	–	–	–	–	•	–
	HY-RR2	–	–	•	–	–	–	–



Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_070_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
An pham lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 12-2020.