

# Hướng dẫn sử dụng amply mixer TOA A-5012

<https://trungchinhaudio.vn>



Amply Mixer 120W [TOA A-5012 1CE](#) được lắp ráp và sản xuất tại Malaysia với các linh kiện điện tử chất lượng tốt nhất, sản xuất trong dây chuyền kiểm tra nghiêm ngặt. Đảm bảo đưa đến tay người sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.




Order no: A-5012 1CE

## Specifications


Power source	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Rated output	120 W
Frequency response	50 Hz - 20 kHz (1/8 rated output)
Distortion	< 1 % (at 1 kHz, rated power)
Current consumption	3 A (max.)
S/N ratio	50 dB (MIC 1, 2: 50 dB or more, LINE 1 - 4: 70 dB or more (A-weighted))
Number of channels	1
Connectable microphones	2
Inputs	INPUT 1, 2: MIC -60 dBV, LINE -20 dBV, MIC/LINE selectable 2.2k $\Omega$ s, electronically-balanced, removable terminal block (5 pins) INPUT 3, 4: LINE -20 dBV, 10k $\Omega$ s; unbalanced, RCA pin jack
Control input	Mute control, Remote master volume control
Outputs	Speaker: 4 $\Omega$ s, 70 V (42 $\Omega$ ) , 100 V (83 $\Omega$ ), removable terminal block (5 pins)
Dimensions (W x H x D)	210 x 52,5 x 375 mm
Dimensions ( $\phi$ x D)	x 375 mm
Finish	Polystyrene resin, Steel plate, paint, black

Appearance


Rear View

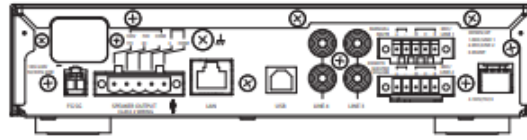


Front View

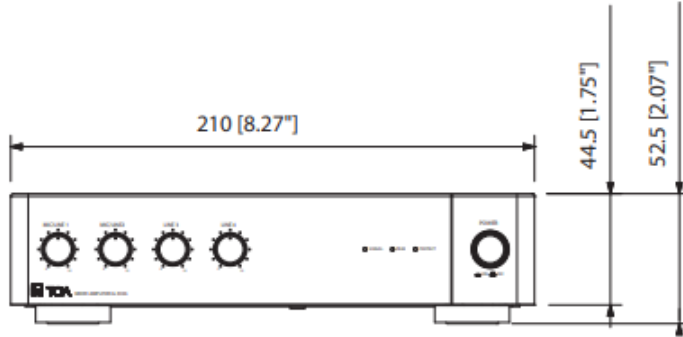

Side View

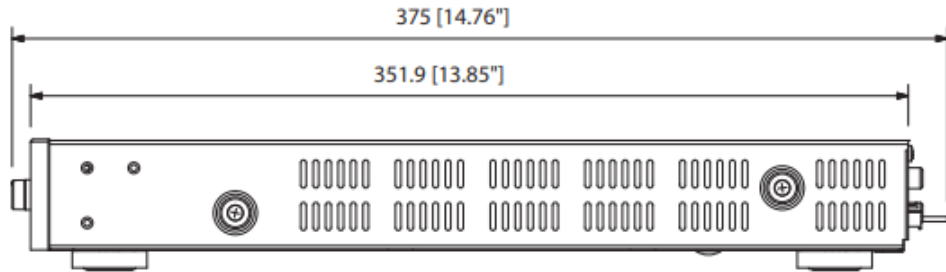

Side View

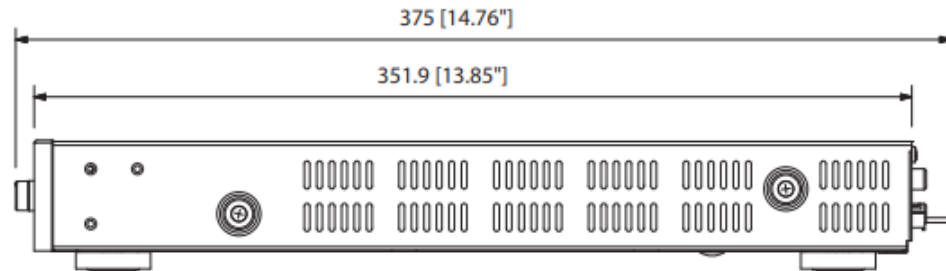



Model	1CE	3CU	4CE
AC plug			

UNIT:mm

SCALE:1/3

# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TOA A-5012

## >> System Example

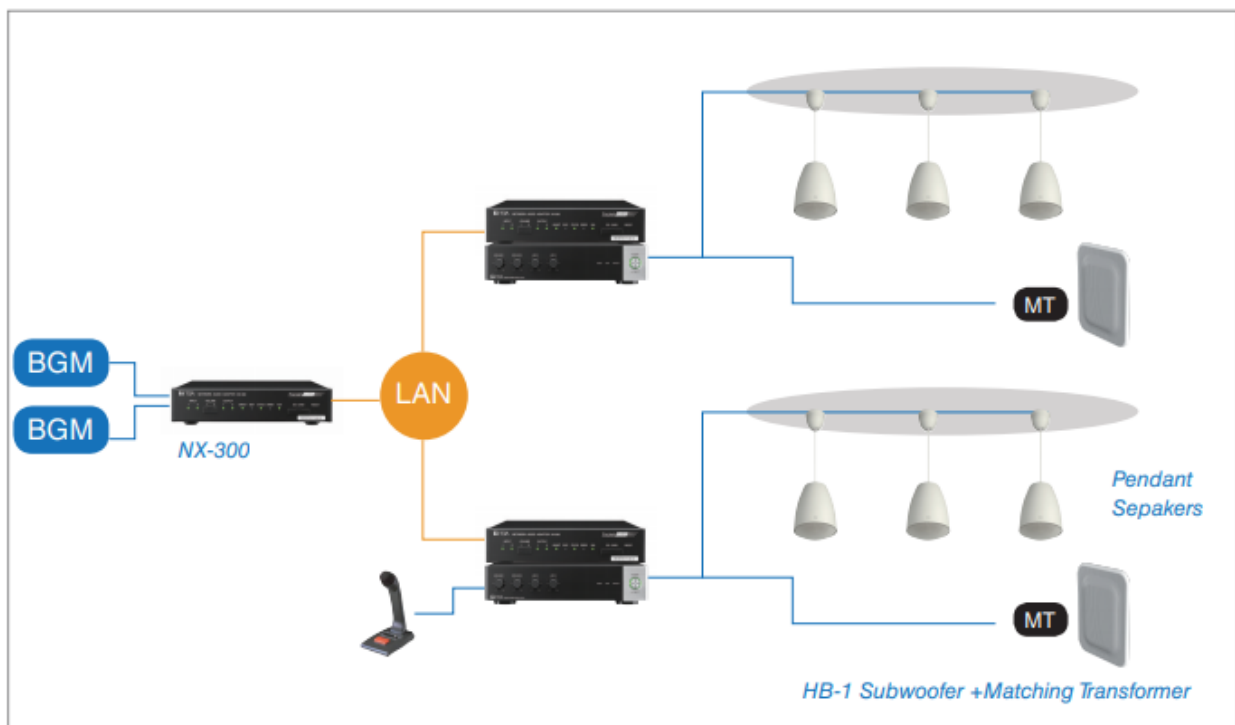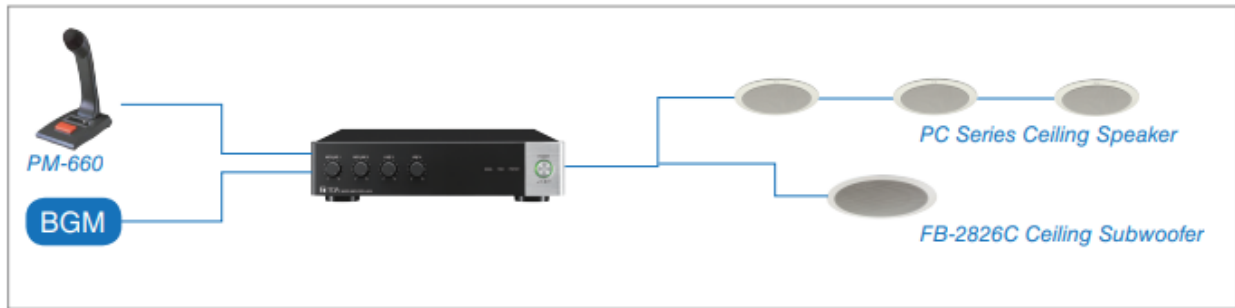

## HÌNH ẢNH THỰC TẾ



**TCA**  **TRUNG CHÍNH AUDIO**  
TCA.vn 0902.188.722

**25 năm TCA**  
**1994-2019**


**Hồ Chí Minh**

 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

**Hà Nội**

 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

