



## **SS-1010/SS-1010R/SS-2010**

### BỘ LỰA CHỌN VÙNG LOA




## BỘ LỰA CHỌN VÙNG LOA

Bộ lựa chọn vùng loa của TOA được thiết kế để nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn vùng loa theo yêu cầu trong hệ thống âm thanh công cộng và phù hợp cho các hệ thống từ nhỏ tới trung bình. Thiết bị hỗ trợ tới 10 vùng loa có thể chọn dùng cho thông báo và nhạc nền. Với tất cả các model đều có phím chọn toàn vùng (All Call) dùng để phát thông báo tới tất cả các vùng loa trong trường hợp cần thiết. Với model SS-1010R thì khu vực chọn nhạc nền (BGM) trước đó sẽ bị ngắt nếu có thông báo tới vùng loa bất kỳ, nhưng với model SS-2010 thì có thể thiết lập để khi thông báo một vùng loa bất kỳ mà vẫn không ngắt nhạc nền ở các khu vực còn lại.

### Đặc Tính Kỹ Thuật

- Hoạt động ở nguồn 24 V DC.
- Có đèn LED báo trạng thái từng kênh.
- Kích thước 1U, phù hợp tủ Rack 19”.
- 10 nút chọn cho phát thông báo và cho phát nhạc nền có trên SS-1010R & SS-2010.
- 1 nút chọn chế độ toàn vùng (All Call - cho trường hợp thông báo).
- Có bảo vệ quá tải nguồn vào DC và bảo vệ ngược cực nguồn DC.

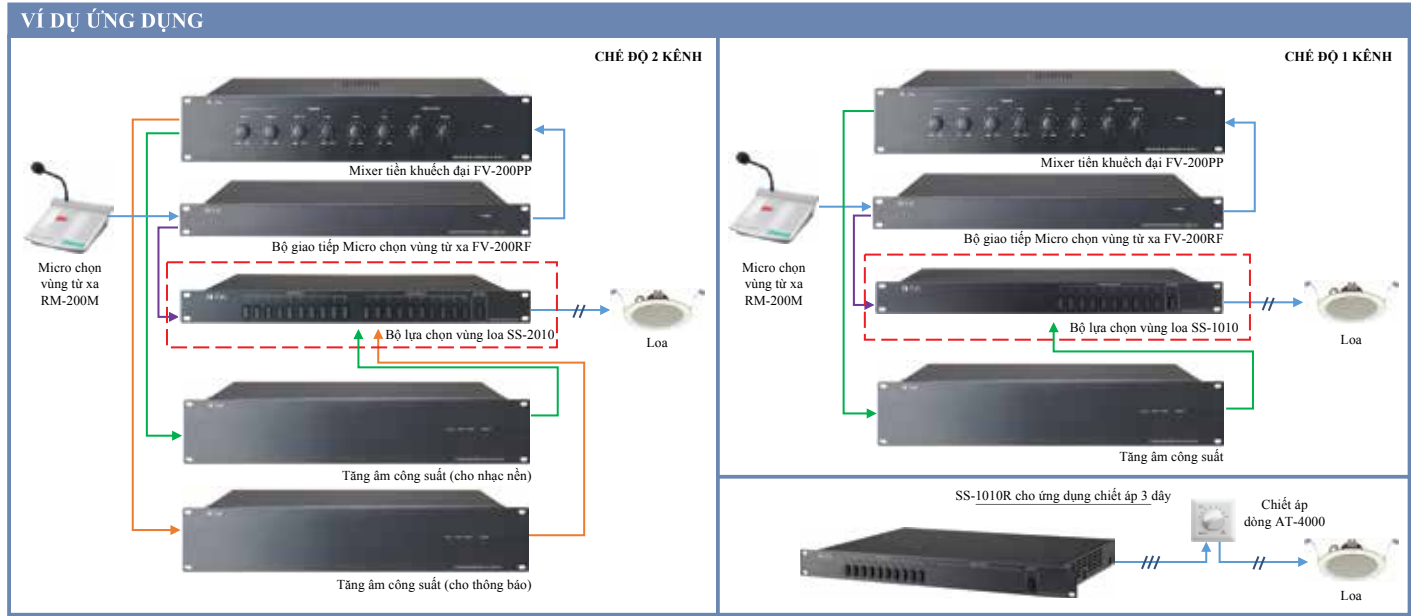

### Thông Số Kỹ Thuật

Model	SS-1010 AS	SS-1010R AS	SS-2010 AS
Nguồn điện	24V DC		
Dòng tiêu thụ	0.4 A DC		0.6 A DC
Ngõ vào	10 ngõ vào chung 1 ngõ vào cho trường hợp khẩn cấp	10 ngõ vào BGM/thông báo, 1 kết nối ngõ vào/ra	10 ngõ vào cho BGM 10 ngõ vào cho thông báo
Ngõ ra	10 ngõ ra vùng loa Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W	10 ngõ ra vùng loa cho chiết áp 3 dây (R-H-C) Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W	10 ngõ ra vùng loa Công suất tối đa mỗi ngõ ra 480W
Điều khiển	Phía trước: Lựa chọn 10 vùng loa, và 1 cho chọn chế độ toàn vùng loa Phía sau: 1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa	Lựa chọn 10 vùng loa cho BGM và 1 cho chọn chế độ toàn vùng loa 1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa thông báo và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa	Lựa chọn 10 vùng loa cho BGM và 10 cho phát thông báo, 1 cho chọn chế độ toàn vùng loa 1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa thông báo và 1 ngõ vào chọn toàn bộ vùng loa
Đèn LED báo hiệu	10 LED báo vùng loa đã chọn 1 LED báo toàn vùng loa đã chọn	10 LED báo vùng loa đã chọn BGM 10 LED báo vùng loa đã chọn thông báo	10 LED báo vùng loa đã chọn BGM 10 LED báo vùng loa đã chọn thông báo
Nhiệt độ hoạt động	0°C tới +40°C		
Vật liệu	Mặt trước : nhôm , màu đen Vỏ: thép tấm, màu đen		
Kích thước	482 (R) x 44 (C) x 320 (S) mm		
Khối lượng	3.2kg		
Phụ kiện đi kèm	Cổng kết nối rời 6 chân (12 chiếc), cổng kết nối rời 2 chân (1 chiếc)		



TOA Electronics Vietnam Co., Ltd  
www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.  
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 11-2016.